





Entegrasyon Yeteneđi

Mimari tasarımınıza uygun olarak, diđer yapısal elemanlarla sorunsuz bir řekilde birleřebilir. Tüm mimari sistemlere entegre edilebilir ve yařam alanınızın konforunu artırır. Renk ve stil seęenekleri, her türlü tasarım estetiđiyle uyumlu, modern ve zarif bir görünüm sunar.

Estetik Tasarım ve Görsel Çekicilik

Bioclimatic sistemler, modern ve estetik tasarımları ile dıř mekanlara görsel çekicilik katar. Kullanıcılar, geniş renk ve tasarım seęenekleri arasından seęim yaparak dıř mekanlarını kiřiselleřtirebilir ve çağdař bir atmosfer oluřturabilirler. Böylece, fonksiyonellik ve estetik bir arada bulunur.

Dayanıklılık

Uzun yıllar boyunca sađlam ve güvenilir performans sunar. Asgari bakım ihtiyaęları sayesinde her mevsim ve her hava kořulunda kalitesini ve sađlamlıđını korur. Kendine özgü bir koruyucu tabakaya sahip olması, renk solmalarını, çizilmeleri ve benzeri tüm dıř etkileri minimize eder.

Enerji Verimliliđi ve Isı Kontrolü

Bioclimatic alüminyum sistemler, kullanıcıların enerji maliyetlerini minimize etmelerine yardımcı olur. Çatı lamelleri, gün boyunca güneřin açısına göre ayarlanabilir ve bu sayede dođal ısı kontrolü sađlanır. Böylece, iç mekan sıcaklıđı daha istikrarlı hale gelir ve enerji tasarrufu sađlanır.

Ekonomik Fiyat Seęenekleri

Düşük maliyeti ile her bütçeye uygun bir çözüm sunar. Mükemmel fiyat performans oranı sunarak bütçenizi zorlamadan dayanıklı ve estetik çözümlere sahip olmanızı sađlar. Yapılarınıza estetik katmanın yanı sıra mülk deđerini artırmanıza ve hızlı bir řekilde geri dönüş elde etmenize olanak tanır.

Çevre Dostu

Geri dönüřtürülebilir malzemeler kullanarak çevre dostu bir ürün sunar. Enerji tasarrufu sađlayan LED aydınlatma seęenekleri, faturaları düşürür ve dođal kaynakları korur. Dođal ışığın kullanımı enerji tasarrufuna katkı sađlayarak iç mekanlara aydınlık ve sıcak bir atmosfer kazandırır.


Uzmanlıkla Üretilen Kusursuz Çözümler



DOĞRU ÜRÜN
SEÇİMİ




HIZLI VE KALİTELİ
ÜRETİM



NİTELİKLİ
AMBALAJLAMA




ZAMANINDA
SEVKİYAT

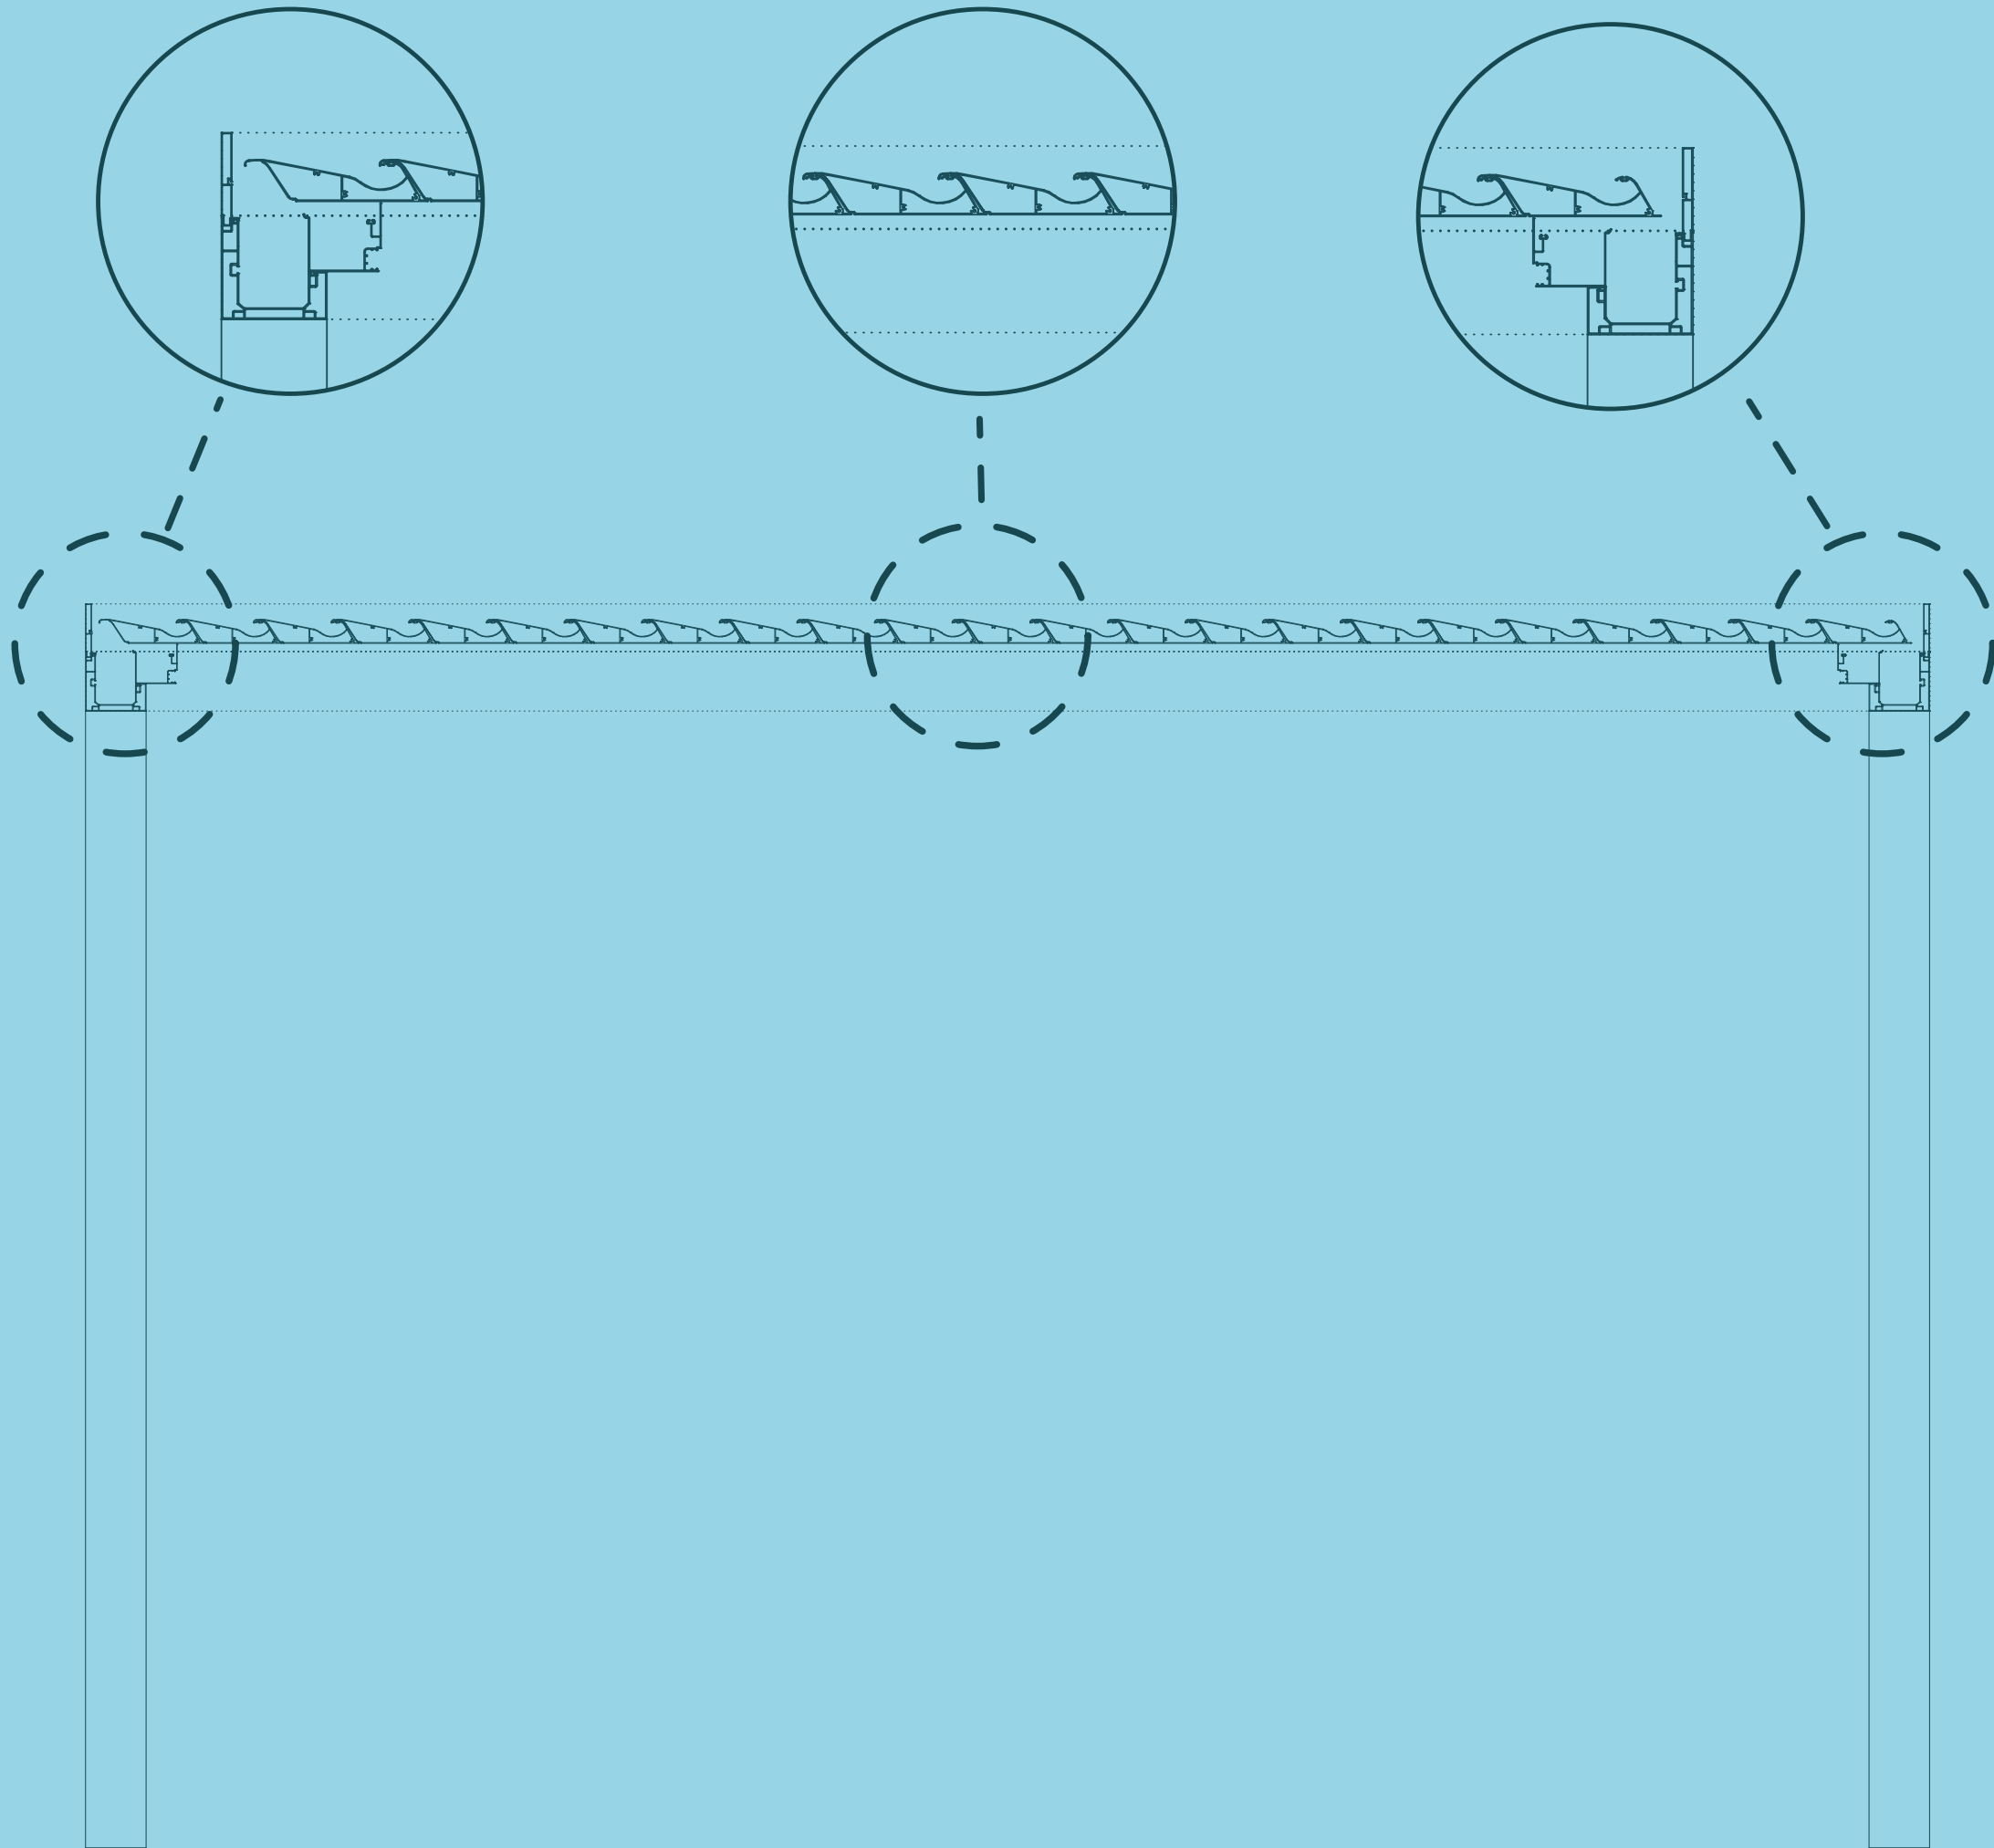





Entegre Edilebilir Sistemler

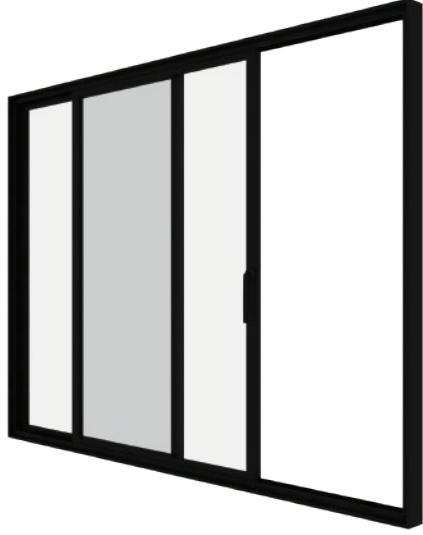


Kaldır Sür Sürme Sistemi

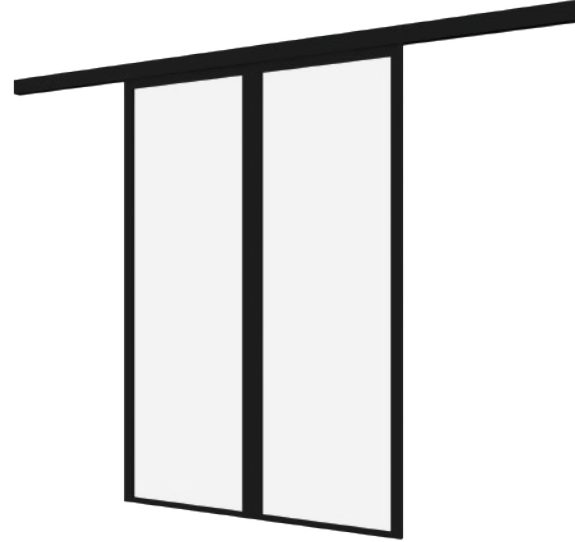

Fotoselli Kapı Sistemi

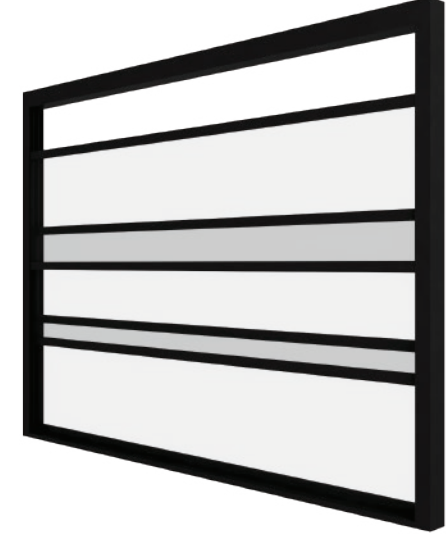


Giyotin Cam Sistemi

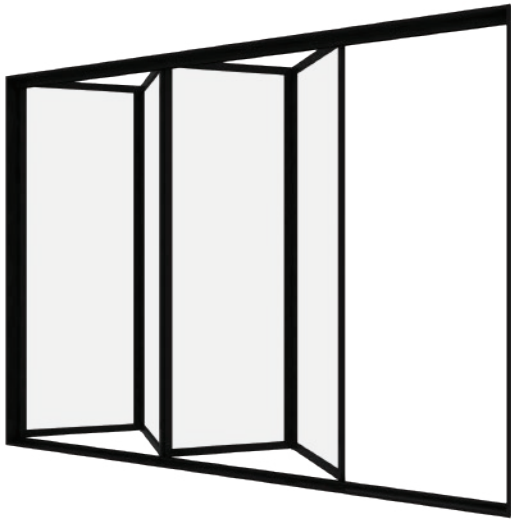


Katlanır Akordiyon Kapı Sistemi



Dikey Zip Perde

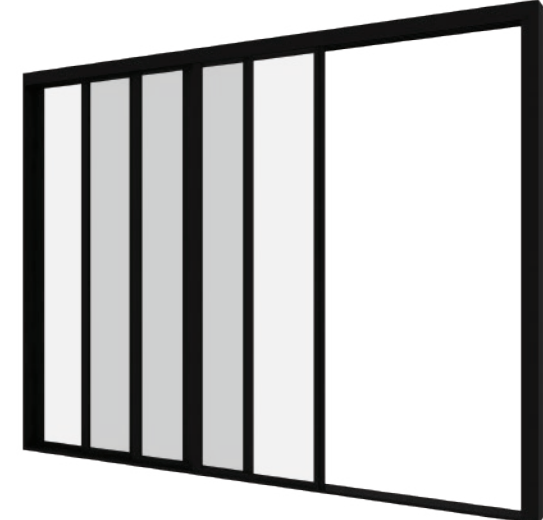

Basit Sürme Sistemi

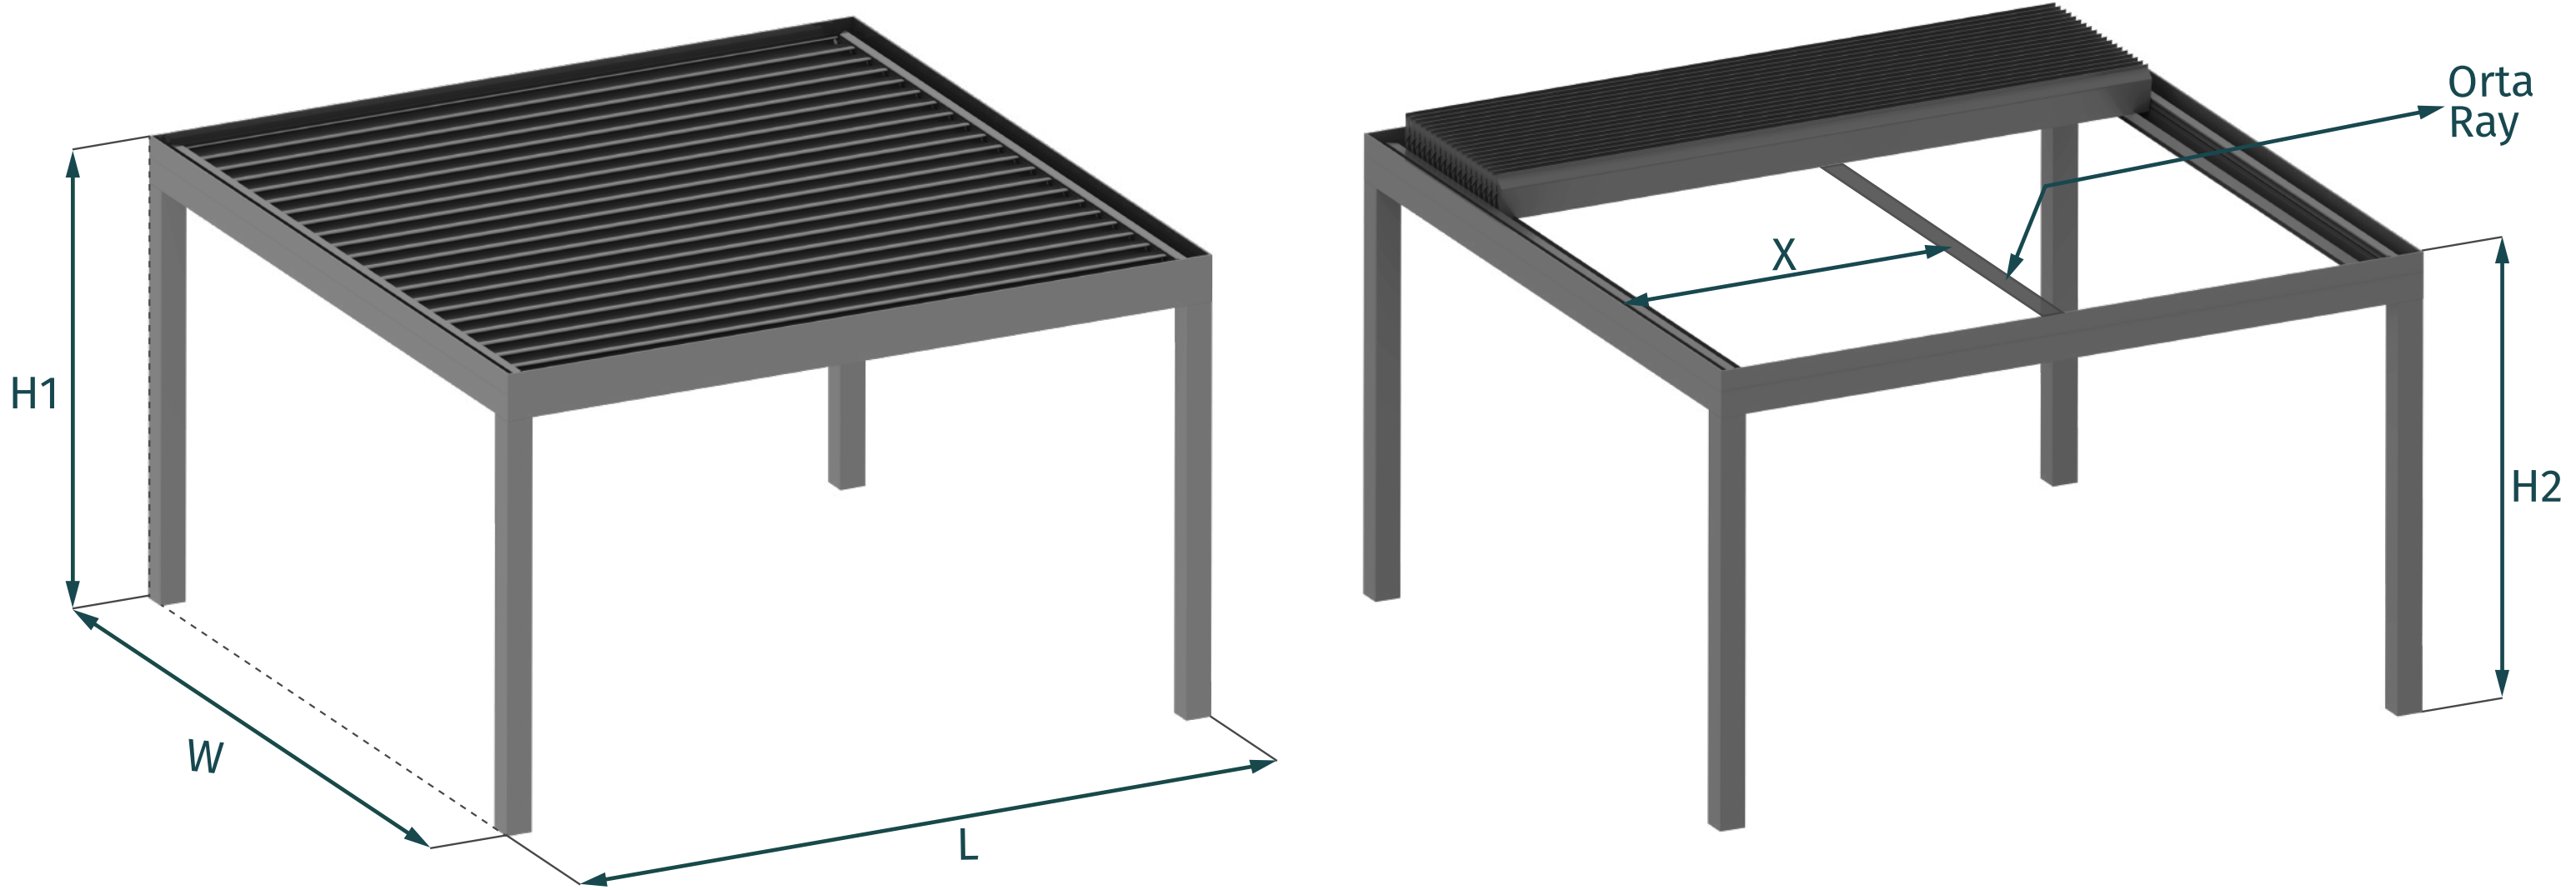

H1 - Arka Duvar Bağlantı Yüksekliği

L - Cephe Boyu

• Max: 6500mm

W - Cephe Açılımı

• Max: 4378mm

H2 - Ön Ayak Yüksekliği

X - Orta Ray Mesafesi

• Min: 2500mm

• Max: 3250mm

6500mm > L ≥ 5000mm => Orta Ray Eklenir

L > 6500mm => Sistem 2ye Bölünür

W > 6000mm => Piston Sayısı Artar


L x W > 27m² => Piston Sayısı Artar



RAL 9005



RAL 7016



RAL 7039



RAL 9010

Alüminyum için standart **RAL** renkleri yukarıdaki gibi olup, özel siparişler için istenilen renklerde çalışma yapılabilir ve ek maliyet gerektirebilir.





MOOVIA BIOCLIMATIC SİSTEMİ 2024

✉ info@inoviayapi.com.tr

in company/inoviayapi

inovia_yapi

Yakuplu Mh. Fuar Cd. Göçmen Sk No:1 İç Kapı No:164 Beylikdüzü/İstanbul